

LAAGWERKER AB 19/SDL

Vrachtwagen/zelfrijdend werkvoertuig

Max. horizontale reikwijdte o.h. bouwwerk	19,00 m
Max. afzinkdiepte	23,00 m
Max. werkhogte (als hoogwerker)	23,40 m
Max. (geluidscher) overbrugging	4,60 m
Max. zijdelingse overbrugging	4,30-4,60 m
Max. belasting korf (incl. uitrusting)	300 kg
Korf afmeting	1,60x0,90 m
Draaibereik hoofdarm (draaikrans boven)	90°
Draaibereik onderarm (draaikrans onder)	180°
Benodigde ruimte op de brug in de breedte	2,80 m

Standaard uitrusting op het platform

Stroomaansluiting 230 V, werkverlichting

Eigengewicht	32.000 kg
Transportlengte	11,80 m
Transportbreedte	2,55 m
Transporthogte	4,00 m


Extra informatie

Diesel aggregaat, achteruitrij-camera,
Rollende stempelpoten binnen voertuig-profiel,
2 opbouw varianten mogelijk


Deze laagwerker is inzetbaar tot
een windsnelheid van 12,5 m/s

*Afhankelijk van de uitvoering

Special (graaf-arm) opbouw

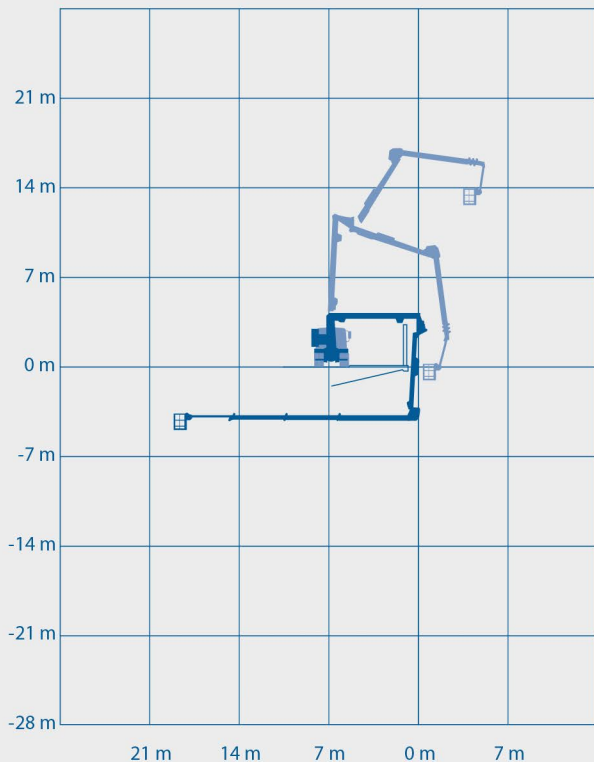

Standaard (onderdoor draai) opbouw

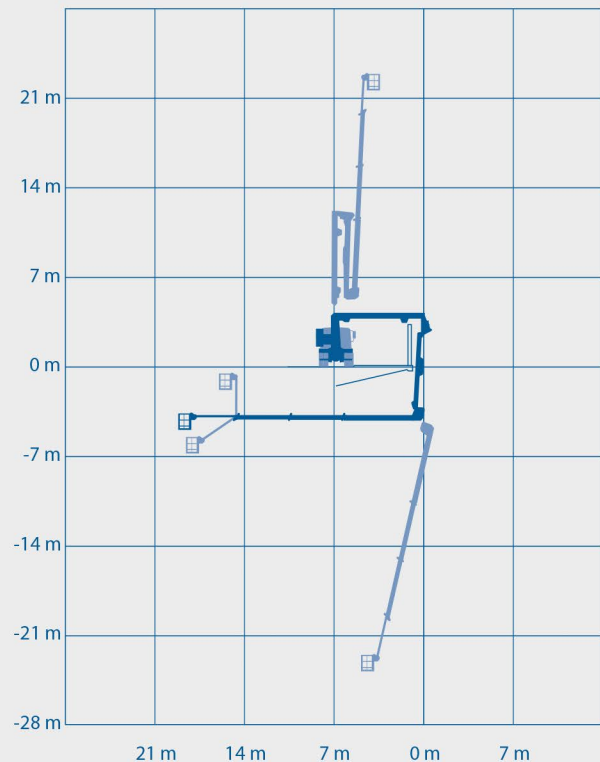

WEMO-tec NL B.V.

Slangenkruid 10
6665 HT Driel
Nederland

Tel.: +31 (0)6 - 47 17 17 00
info@wemo-tec.nl
www.wemo-tec.nl

Vestigingen

Duitsland (Hfd-kantoor)
Groot Brittannië
Portugal - Spanje

Coöperatieve Partners

Skandinavië
Italië, Zwitserland
Oostenrijk